


Datenblatt Betätigungen

Betätigungen von meflex eignen sich sowohl zum Übertragen von Zug- als auch von Druckbewegungen. Durch Abdichtung und unterschiedliche Endarmaturen lassen Sie sich individuell auf den jeweiligen Einsatzfall abstimmen. In Verbindung mit meflex Gebergeräten bilden sie direkt verbaubare vollständige Steuerungseinheiten.

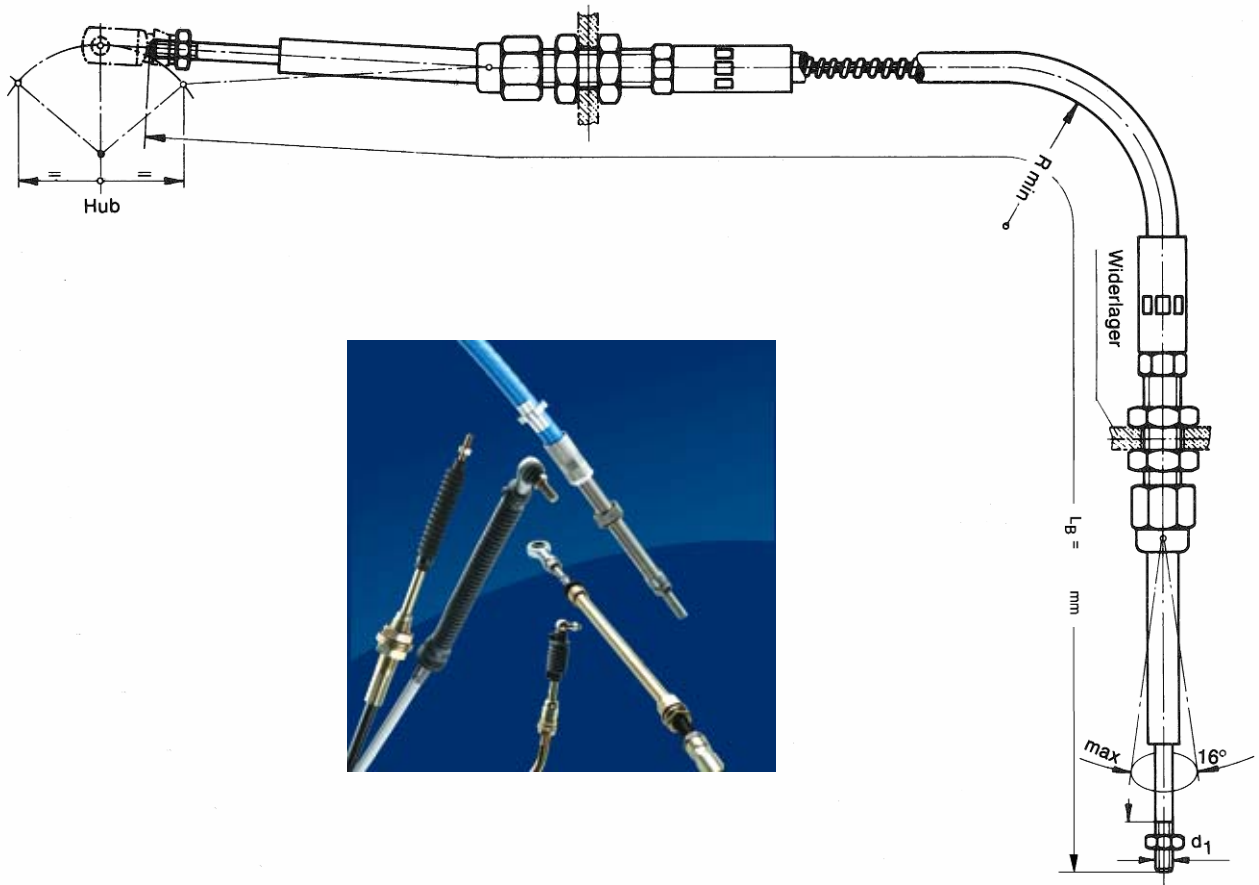

Mechanische Daten	
Temperaturbereich	-40 bis +120°C
Max. Zug/Druck Belastung	siehe Tabelle
Wartungsfrei	
Korrosionsbeständig	

Optionale Anschlüsse	
Standardgebergeräte	siehe Tabelle
Gabelkopf DIN 71751	
Ösenkopf DIN 71802	
Gelenkkopf	
Winkelgelenk	

Stärke	Durchmesser	Zugkraft	Druckkraft	Verlegeradius (min)	Gewinde Typ	Anschließbare Gebergeräte
A	4,7	700	240	80	M5	Z28 , ZK , Z40 , HG4 , US5
B	6,05	1300	400	100	M6	ZK , HG4
C	7,85	2000	900	150	M8	ZK
D	10,00	5000	2700	200	M10	